


КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ НАСОСА **NEX.U.®** ДЛЯ НАСОСОВ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

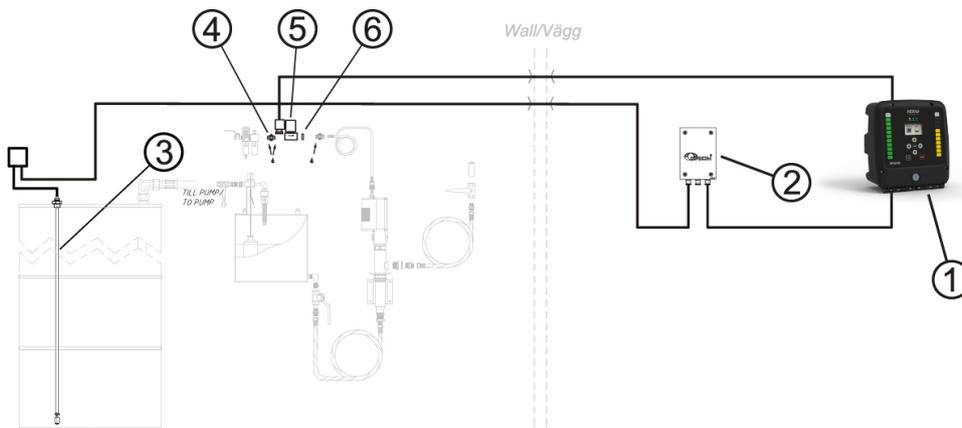

Номер артикула
23842

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ НАСОСА NEX·U® ДЛЯ НАСОСОВ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Используется для предотвращения попадания воздуха в трубку насоса и работы насоса всухую, когда бочка пуста. Датчик уровня изготовлен из пластика, устойчивого к жидкостям, которые обычно поставляются в бочках емкостью 208 литров. Оборудование поставляется в разобранном виде в комплекте, состоящем из следующего: Электромагнитный клапан, 24 В постоянного тока, G1/2 дюйма (внутр.) (48080), Панель управления (23829), Датчик низкого уровня (23183), (для использования масла 23171, не входит в комплект).), Ех барьер (EEX ia) 11С примерно (23187), 230–240 В переменного тока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	23842
Таможенный код	85371010