


ÖVERBLICK

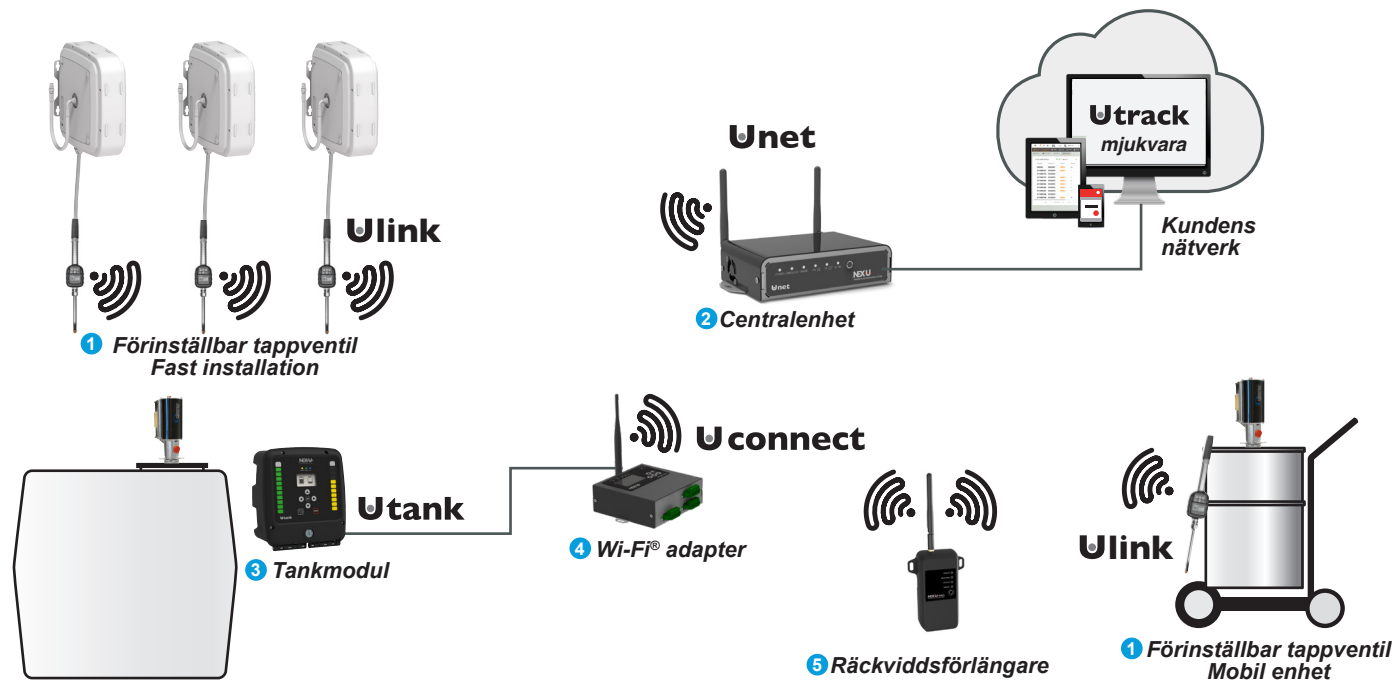

POS	ART.NR.	BESKRIVNING
1	20572	NEX-U® U-Link Digital handmätare 90° utlopps slang med manuell non-drip
2	23802	NEX-U® U-net Centralenhet med stöd för trådlösa enheter
3	23829	NEX-U® U-tank Tanknivåmodul
4	23881	NEX-U® U-connect CAN-BUS till Wi-Fi-gränssnitt
5	23804	NEX-U® Extender Räckviddsförlängare

ATT UPPGRADERA ETT BEFINTLIGT NEX-U SYSTEM MED U-LINK HANDMÄTARE

Att uppgradera ett befintligt NEX-U system är enkelt. Byt bara ut din befintliga U-net mot det nya U-net med trådlöst stöd och lägg till U-link trådlösa tappventiler till din befintliga installation.



Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta
Sweden
Tel: +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.alentec.com

Alentec Orion Ltd
Barrs Fold Road
Wingates Industrial Park
Westhoughton
BL5 3XP
United Kingdom
Tel: +44 116 284 60 40
Fax: +44 116 284 60 70
E-mail: lube@alentec-orion.co.uk
www.alentec-orion.co.uk


Orion Lube System nv/sa
Eksaardse Rijweg 236
9041 Oostakker
Belgium
Tel: +32 9 250 94 60
Fax: +32 9 250 94 69
E-mail: info@orion-lube.be
www.orion-lube.be

Autolube Orion, S.A.S.
64, Rue du Puits Charles
58400 La Charité Sur Loire
France
Tel.: +33 3 86 60 47 75
Fax: +33 2 34 09 01 35
E-mail: info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com

R-0924 - 500 u - Creator: SIK 350 g/m²

NEX·U·
WIRELESS FLUID MANAGEMENT SYSTEM

**TRÅDLÖST
VÄTSKEHANTERINGS-
SYSTEM**

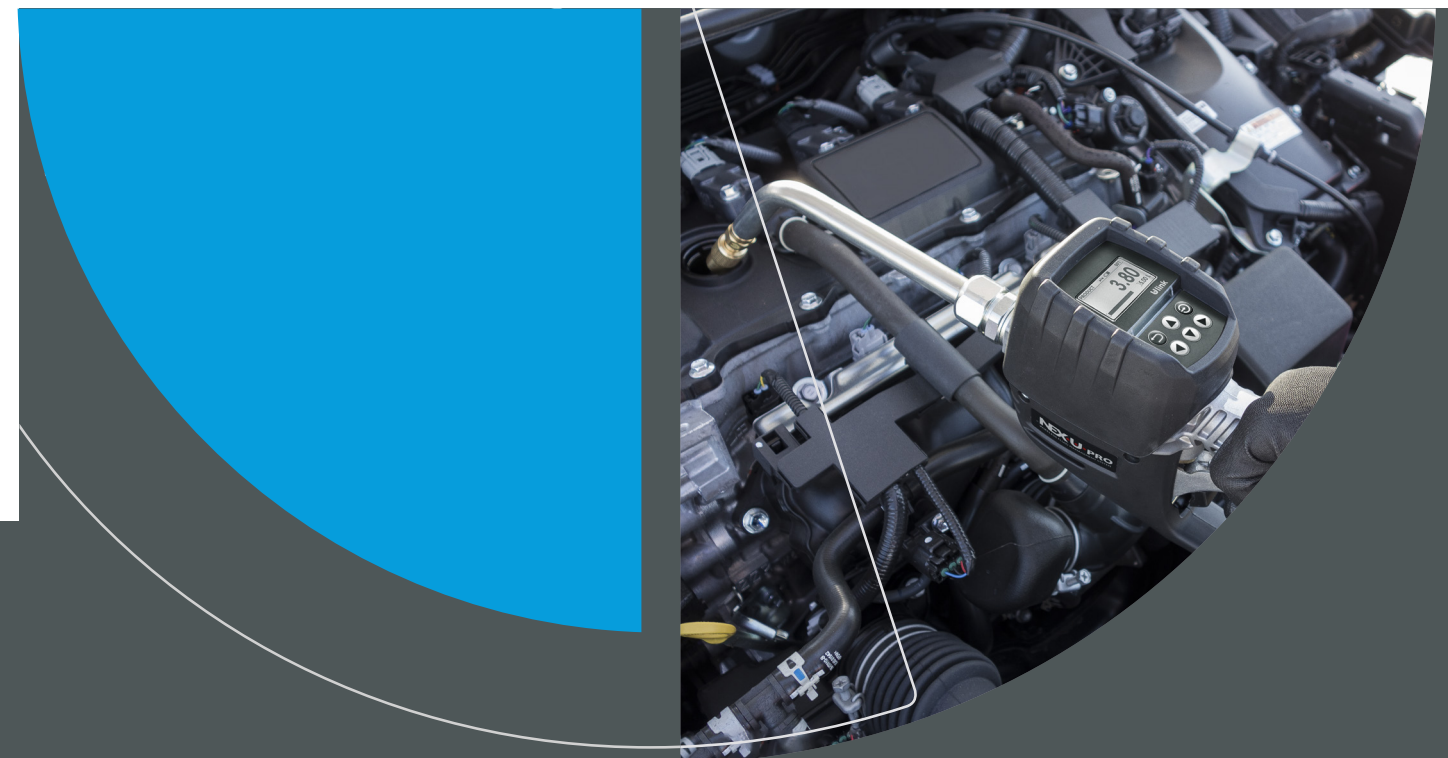

Nya NEX·U® U-Link med helt trådlös teknik - för fordons- och maskinverkstäder




ÖVERVAKA



STYR



SPÅRA



Eliminera svinn
Öka effektiviteten
Höj produktiviteten



**MAXIMERA
VINSTEN & MINSKA
KLIMATAVTRYCKET**



FÖRDELAR MED ETT VÄTSKEÖVERVAKNINGSSYSTEM

Vad är NEX·U® U-Link?

NEX·U® med U-Link är ett trådlöst vätskehanteringssystem som ger den kontroll och den information du behöver för att göra din verksamhet mer lönsam. Du kan redovisa varje droppe olja eller annan servicevätska som används. Utöver detta kommer du att ha en effektiv lagerkontroll som inkluderar automatiska varningar och vätskebeställning vid behov, för att undvika driftstopp. De höga kostnaderna för olja och andra vätskor innebär att NEX·U®-investeringen betalar sig snabbt, oavsett verkstadsstorlek eller vätskeförbrukning.

Huvudkomponenter

U-link Tappventil

- Kommunikerar med U-track mjukvara
- Tappning med hög noggrannhet
- Enkel att använda
- Batteridrivna (4x AA)

U-track Mjukvara

- Skapa arbetsorder
- Integrera med affärssystemet
- Övervaka lagernivåer
- Varningar
- Skapa rapporter

U-tank Modul

- Övervakar tanknivåer
- Säkerställer att inga tankar blir tomma
- Undvik överfyllning
- Nivåalarm

3 OLIKA SÄTT ATT STARTA VÄTSKETAPPNINGEN

Standard

- Identifiera mekaniker.
- Ange arbetsordernummer.
- Ange volym att tappa.

Förinställning

- Identifiera mekaniker.
- Välj arbetsorder från inmatning i U-track mjukvara.
- Bekräfta volym.

Integrerad & Fjärr

- Starta tappning via tredjeparts-lösning eller U-track.
- Bekräfta volym.

ÖVERVAKA:

- Realtidsinformation om vätsketransaktioner och lagersaldo.
- Lagerhantering (påfyllning, larm, osv)
- Automatiska larm.

SPÅRA:

- Stäm av inköpt volym med fakturerad volym.
- Integrera till DMS / affärssystem.

• Ökad tillförlitlighet och total kontroll över vätskor.

• Ökad produktivitet.

• Korrekt fakturering.

Varför NEX·U® U-Link?

TRÅDLÖST

- Systemet kan användas helt trådlöst vilket minskar installationskostnad.

ÖKAD PRODUKTIVITET

- Övervaka alla vätskor.
- Styr hela tappningen från tappventilen.

API-GRÄNSSNITT

- För integration till externa system erbjuds ett API-gränssnitt.

ENKELT

- Användarvänlig mjukvara.
- Plug & Play-teknik.
- Få komponenter.

MÅNGSIDIGT

- Systemet kan användas helt trådlöst eller i hybridläge.

UPPGRADERING

- Ett befintligt NEX·U-system kan enkelt uppgraderas med U-Link handmätare.